




Кабель LC UTP4 cat.5e, CCA

Паспорт изделия

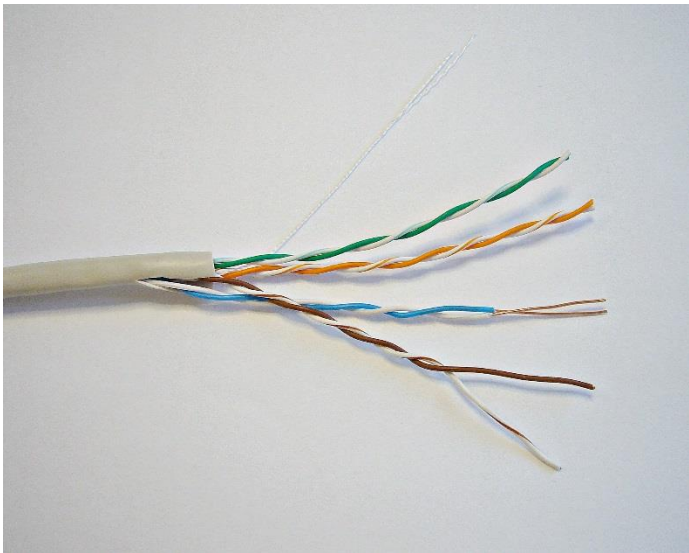

FLUKE Cable Test

Санкт-Петербург

2017

Общая информация

55675 Кабель LC UTP4 cat.5e, одножильный, Fluke test passed,/ 305м / ССА

Кабель витая пара UTP 4 применяется в системах СКС при прокладке внутри зданий. Предназначены для использования в высокоскоростных системах передачи данных со скоростью до 1Гбит/с.

Кабель соответствует стандартам ANSITIAEIA-568-B.2

Кабель проходит Fluke Test на 80 метров.

Огнестойкость: UL VW-1, IEC-332.1

Арамидная нить позволяет легко удалять оболочку кабеля на необходимую длину.

Основные технические характеристики

Проводник, d: омедненный алюминий (ССА), 24AWG, одножильный

Внешний d кабеля: 6 мм

Тип и цвет оболочки кабеля: ПВХ серый

Применение: для внутренних работ

Бухта: 305 м

Относительная скорость распространения сигнала (NVP): 72%

Диапазон частот: 1-100 МГц

Волновое сопротивление, Ом: 100 + -15

Дисбаланс сопротивления 5%

Диапазон температур, °С:

Хранение - от -20 до + 75

Прокладка - от 0 до + 75

Эксплуатация - от -20 до +75

Радиус изгиба при прокладке - не менее 8D

Упаковка

Поставляется бухтами по 305 м

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности изделия в случаях:

- а) несоблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения, правил монтажа;
- б) стихийных бедствий, пожаров.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения